

V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1574/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3714,04	0,00	0,00
2022-2	1314,08	0,00	0,00
2014	294,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	429,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	264,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1685,95	0,00	0,00
2023-1	2615,39	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1293,06	0,00	0,00
2015	358,45	0,00	0,00
2016	400,74	0,00	0,00
2020	687,30	0,00	0,00
2019	593,16	0,00	0,00
2021	842,14	0,00	0,00
2018	483,35	0,00	0,00

V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

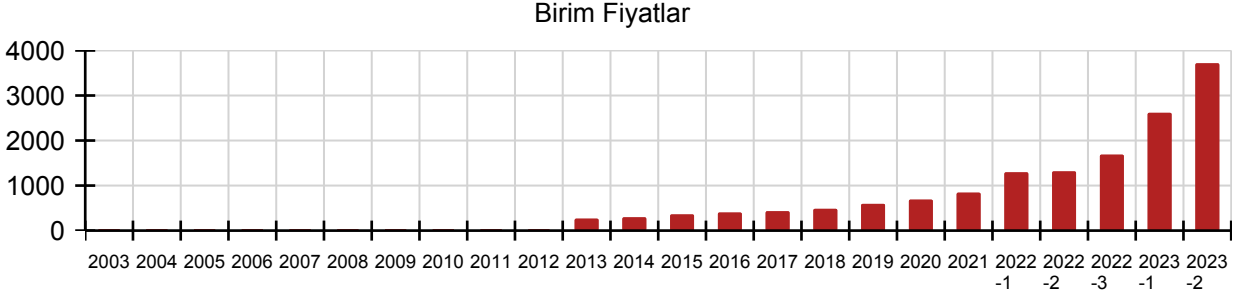

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.