

## V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1574/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	1293,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	593,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	400,74	0,00	0,00
2018	483,35	0,00	0,00
2017	429,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	842,14	0,00	0,00
2015	358,45	0,00	0,00
2023-1	2615,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	687,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	264,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	3714,04	0,00	0,00
2022-2	1314,08	0,00	0,00
2022-3	1685,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	294,14	0,00	0,00

## V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

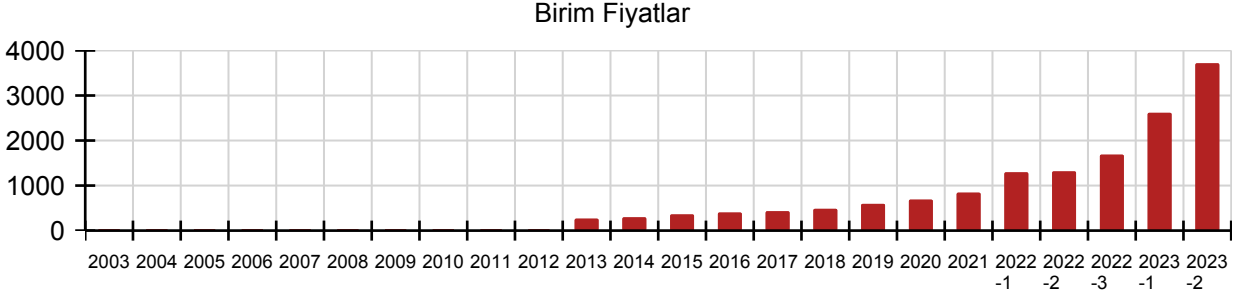

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

## V.1574/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.