

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1575

Tanımı Mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	292,75	0,00	0,00
2014	324,73	0,00	0,00
2023-1	3044,61	0,00	0,00
2018	550,30	0,00	0,00
2020	791,70	0,00	0,00
2022-2	1505,08	0,00	0,00
2022-3	1951,38	0,00	0,00
2021	978,70	0,00	0,00
2017	489,14	0,00	0,00
2019	686,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	408,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1500,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	455,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4346,51	0,00	0,00

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

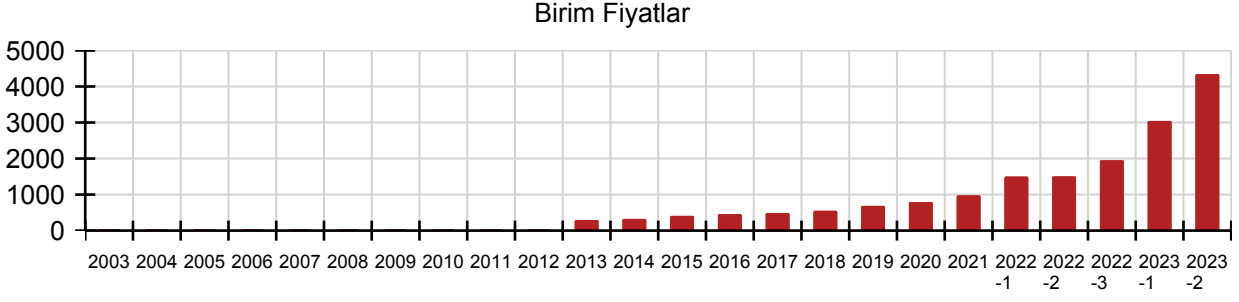

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.