

## V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1575/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	336,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	420,95	0,00	0,00
2020	813,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	565,98	0,00	0,00
2019	702,79	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1538,06	0,00	0,00
2022-2	1559,08	0,00	0,00
2017	502,00	0,00	0,00
2022-3	2004,58	0,00	0,00
2021	1001,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3115,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	303,26	0,00	0,00
2016	468,68	0,00	0,00
2023-2	4426,54	0,00	0,00

## V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

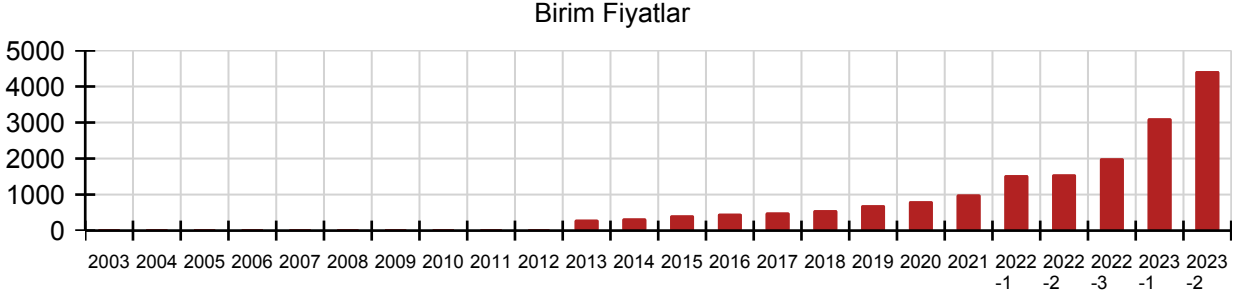

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

## V.1575/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.