

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1576/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 26-30 cm arası genişlikte (30 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	316,54	0,00	0,00
2022-1	1394,09	0,00	0,00
2023-1	2820,51	0,00	0,00
2015	386,28	0,00	0,00
2021	907,29	0,00	0,00
2019	638,85	0,00	0,00
2017	461,71	0,00	0,00
2018	520,44	0,00	0,00
2022-2	1422,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	284,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3997,89	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1819,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	431,43	0,00	0,00
2020	740,98	0,00	0,00

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

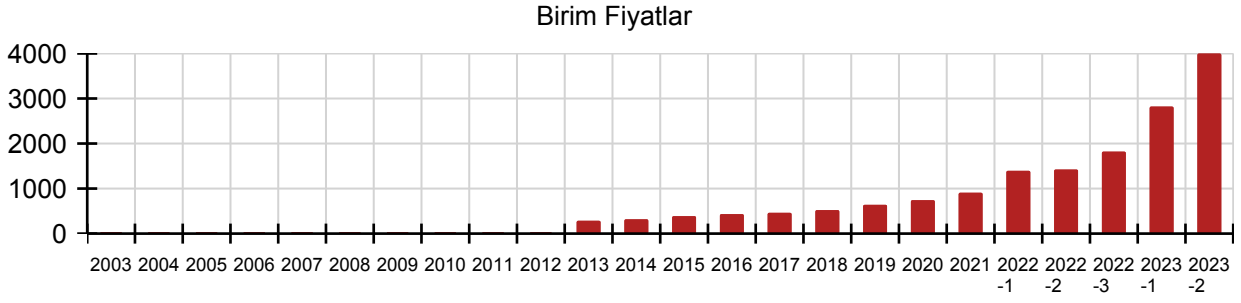

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte düz ve pahtı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.