

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1577

Tanımı Mermerden 26-30 cm arası genişlikte (30 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	1092,48	0,00	0,00
2016	507,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	613,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1681,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	766,15	0,00	0,00
2013	325,25	0,00	0,00
2022-1	1674,59	0,00	0,00
2015	455,86	0,00	0,00
2022-3	2179,58	0,00	0,00
2020	883,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	544,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3401,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	360,84	0,00	0,00
2023-2	4853,68	0,00	0,00

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

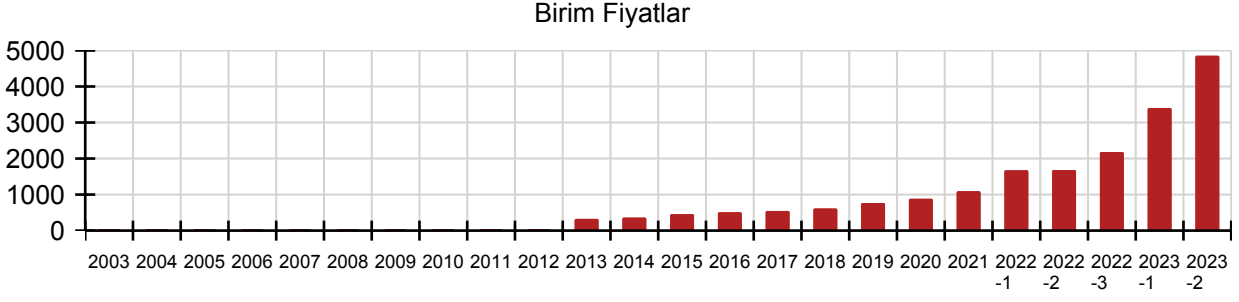

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1577 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.