

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1578

Tanımı Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	472,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	530,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	757,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1429,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	656,53	0,00	0,00
2013	286,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1436,35	0,00	0,00
2021	933,04	0,00	0,00
2022-3	1860,95	0,00	0,00
2014	318,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	393,36	0,00	0,00
2023-1	2901,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4141,18	0,00	0,00
2016	439,84	0,00	0,00

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

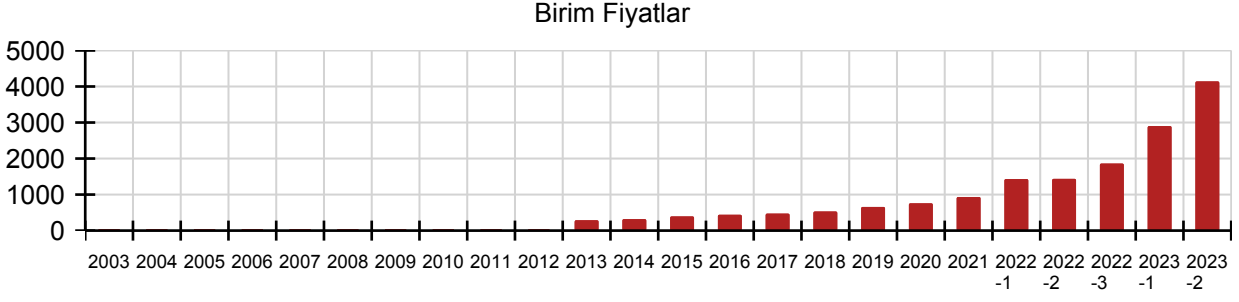

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1570 gibidir.

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.