

## V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1578

**Tanımı** Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	1860,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1436,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2901,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	933,04	0,00	0,00
2018	530,53	0,00	0,00
2020	757,11	0,00	0,00
2015	393,36	0,00	0,00
2017	472,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	286,88	0,00	0,00
2016	439,84	0,00	0,00
2014	318,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4141,18	0,00	0,00
2019	656,53	0,00	0,00
2022-1	1429,59	0,00	0,00

## V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

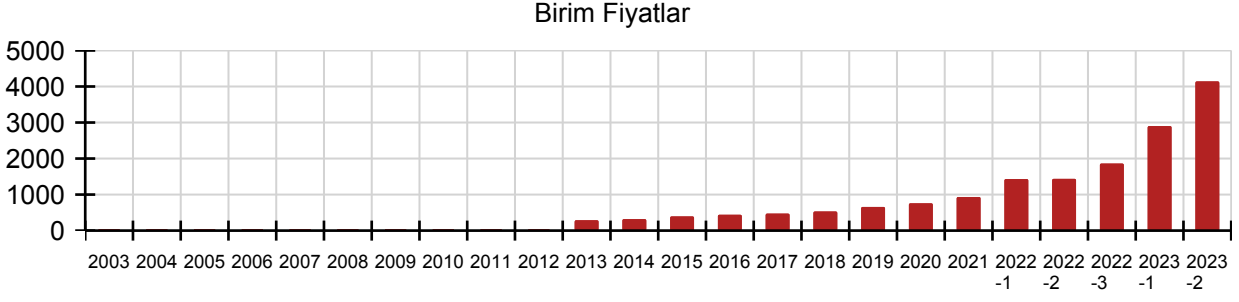

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.