

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1579

Tanımı Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	341,25	0,00	0,00
2014	378,59	0,00	0,00
2015	478,99	0,00	0,00
2016	533,40	0,00	0,00
2018	644,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1767,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	572,43	0,00	0,00
2021	1148,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1760,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2291,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	928,61	0,00	0,00
2019	805,40	0,00	0,00
2023-1	3576,15	0,00	0,00
2023-2	5103,68	0,00	0,00

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

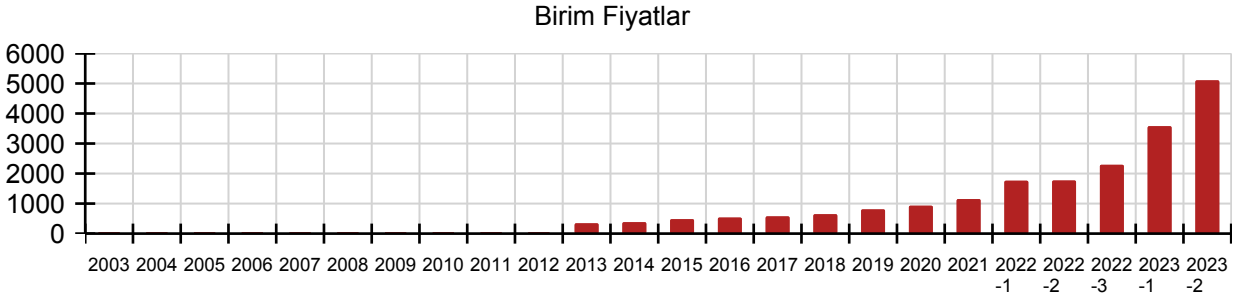

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.