

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1579

Tanımı Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	478,99	0,00	0,00
2022-1	1760,84	0,00	0,00
2018	644,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	341,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	928,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	572,43	0,00	0,00
2023-1	3576,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1767,60	0,00	0,00
2019	805,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1148,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	378,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2291,58	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	533,40	0,00	0,00
2023-2	5103,68	0,00	0,00

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

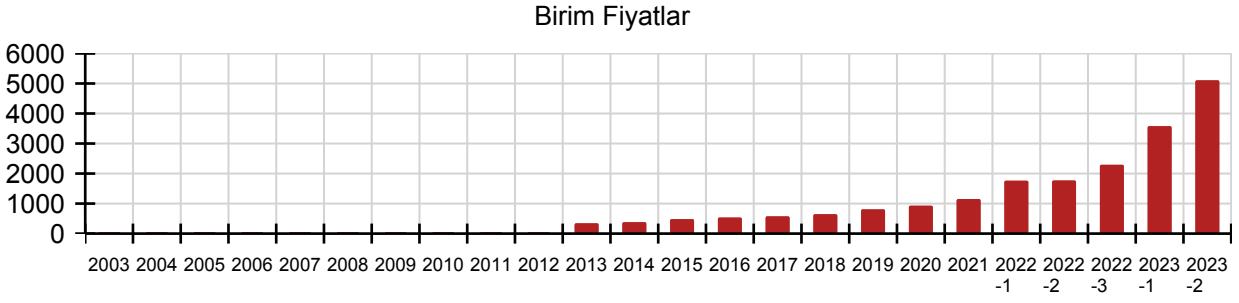

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1579 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.