

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1579/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	550,61	0,00	0,00
2017	589,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	957,73	0,00	0,00
2015	495,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	665,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2362,51	0,00	0,00
2019	826,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	3670,51	0,00	0,00
2022-2	1839,60	0,00	0,00
2021	1179,23	0,00	0,00
2022-1	1811,59	0,00	0,00
2014	394,73	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	355,28	0,00	0,00
2023-2	5210,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

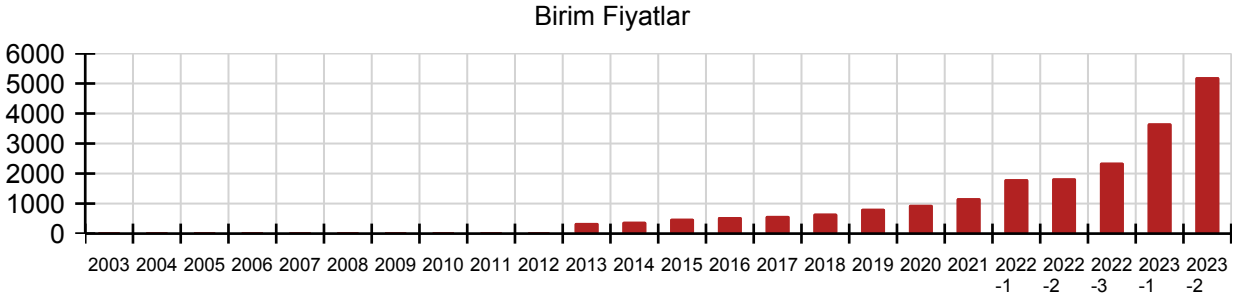

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.