

## V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1580

**Tanımı** Mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1468,39	0,00	0,00
2015	164,73	0,00	0,00
2013	141,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	670,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	156,91	0,00	0,00
2022-2	520,70	0,00	0,00
2022-1	515,63	0,00	0,00
2023-1	1038,36	0,00	0,00
2021	337,45	0,00	0,00
2019	246,36	0,00	0,00
2016	185,31	0,00	0,00
2017	198,99	0,00	0,00
2018	220,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	284,51	0,00	0,00

## V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

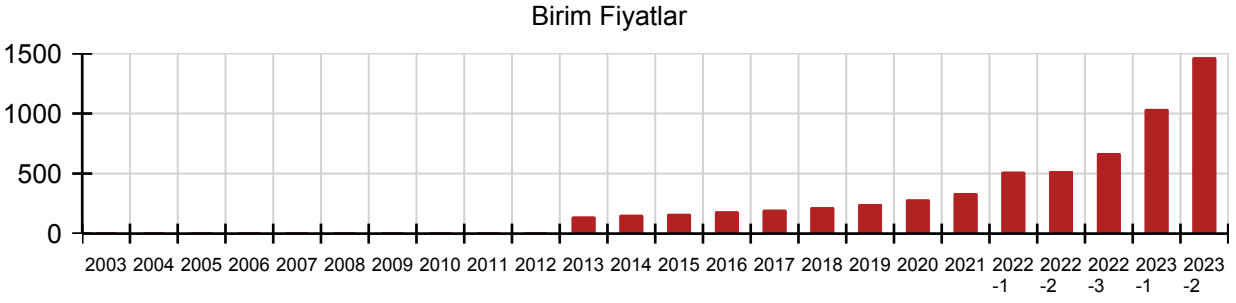

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.