

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1580/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	262,54	0,00	0,00
2013	152,43	0,00	0,00
2021	360,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	211,85	0,00	0,00
2016	198,21	0,00	0,00
2022-2	574,70	0,00	0,00
2018	235,98	0,00	0,00
2023-1	1109,14	0,00	0,00
2015	176,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	306,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	553,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	169,01	0,00	0,00
2022-3	723,95	0,00	0,00
2023-2	1548,41	0,00	0,00

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

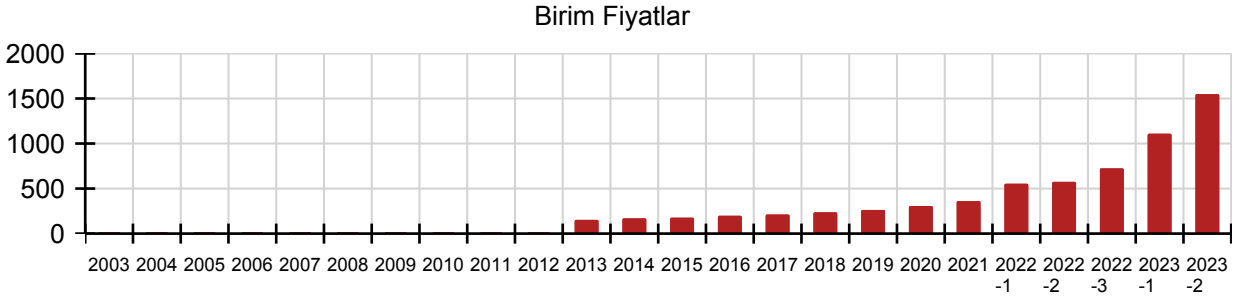

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.