

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1580/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	152,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	169,01	0,00	0,00
2015	176,74	0,00	0,00
2023-1	1109,14	0,00	0,00
2022-3	723,95	0,00	0,00
2022-2	574,70	0,00	0,00
2016	198,21	0,00	0,00
2023-2	1548,41	0,00	0,00
2022-1	553,69	0,00	0,00
2017	211,85	0,00	0,00
2018	235,98	0,00	0,00
2019	262,54	0,00	0,00
2021	360,33	0,00	0,00
2020	306,36	0,00	0,00

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

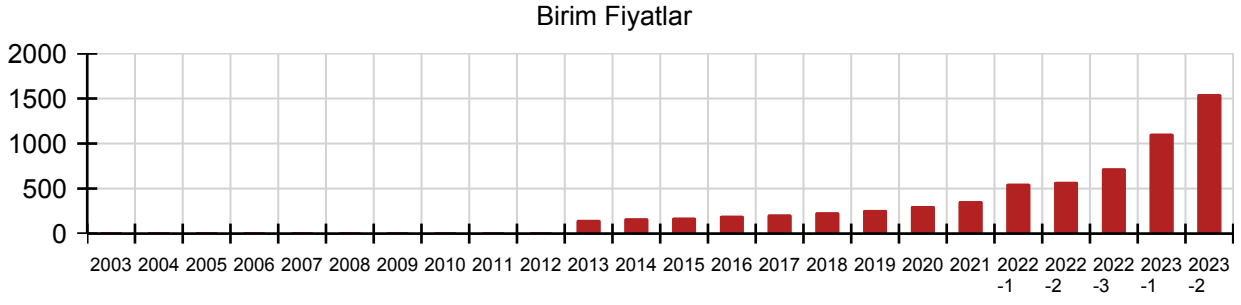

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.