

V.1581 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1581

Tanımı Mermerden her boyda ve genişlikte mevcut sövenin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	157,81	0,00	0,00
2022-1	456,25	0,00	0,00
2018	188,74	0,00	0,00
2013	116,83	0,00	0,00
2017	169,46	0,00	0,00
2015	137,08	0,00	0,00
2023-2	1315,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	461,33	0,00	0,00
2022-3	594,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	216,30	0,00	0,00
2023-1	919,61	0,00	0,00
2021	298,86	0,00	0,00
2020	249,83	0,00	0,00
2014	129,26	0,00	0,00

V.1581 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

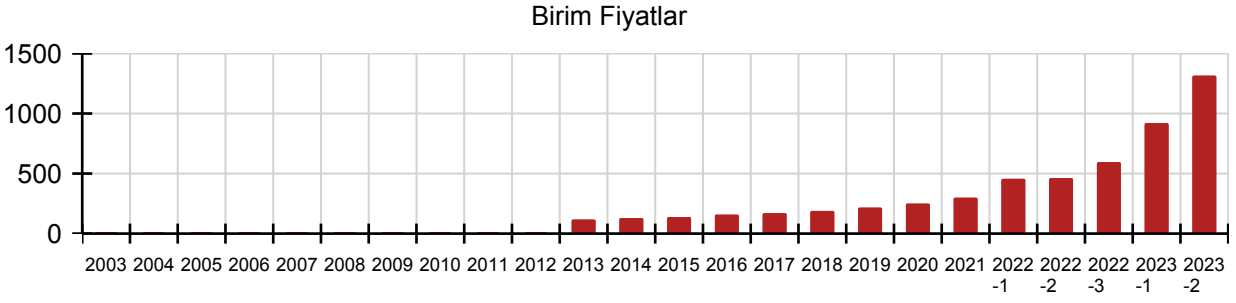

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570 şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

V.1581 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.