

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1581/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve genişlikte mevcut sövenin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	127,34	0,00	0,00
2014	141,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	149,09	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2016	170,71	0,00	0,00
2017	182,33	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

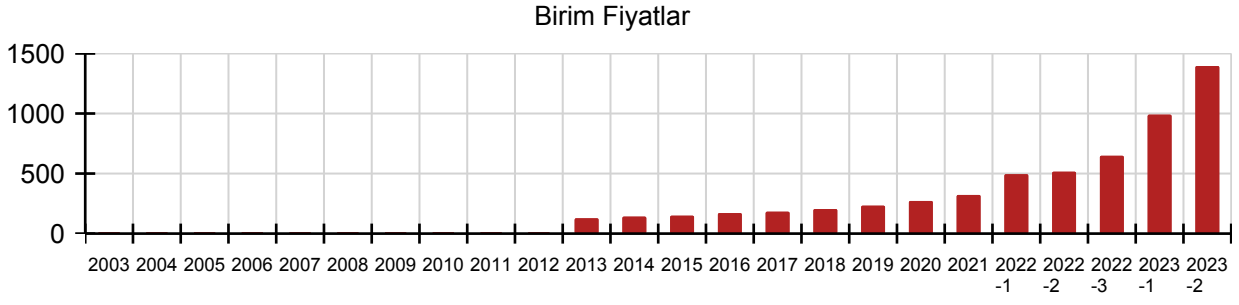

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570/a şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.