

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1581/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve genişlikte mevcut sövenin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	170,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00
2014	141,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	127,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2017	182,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	149,09	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

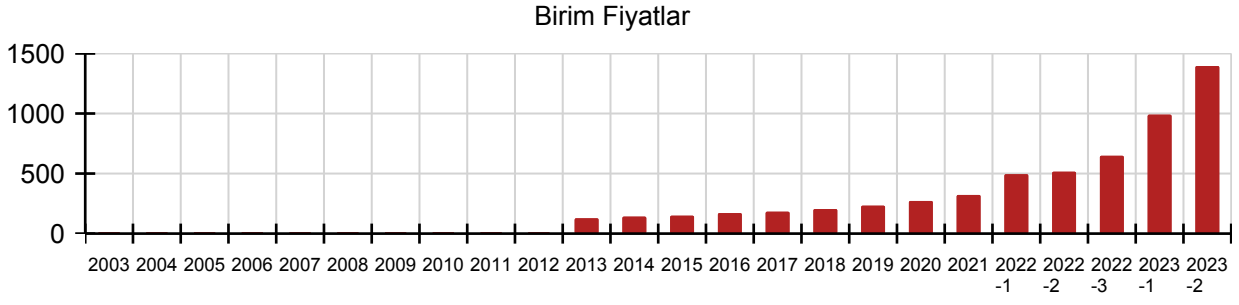

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570/a şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.