

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1600

Tanımı Mermerden, şerefe altı ve başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli stalâktit yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 14450,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4580,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4147,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5688,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4780,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 28890,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 18649,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 40734,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6923,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5312,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14433,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6279,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9447,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7998,26 | 0,00 | 0,00 |

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

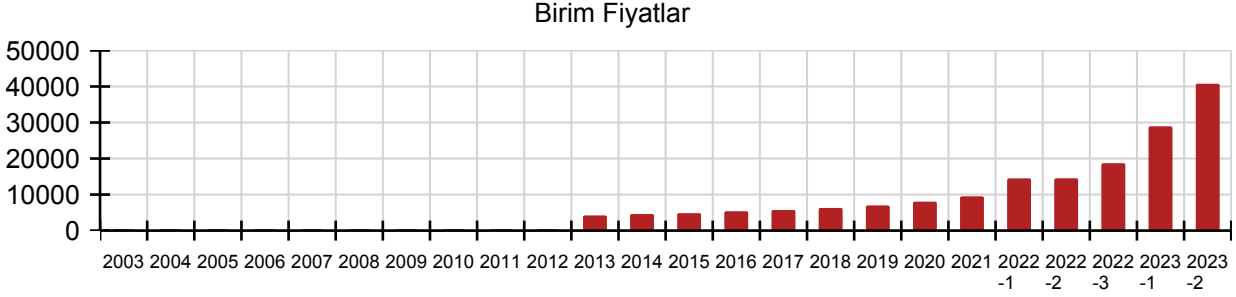

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmi verilmemişse ve kontrolca detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işle-nen taşların görünen yüzlerini tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç) mermerin yerde ters olarak montajı kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerlerine 600 doz çimento harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı her taşın ayrı ayrı altta taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca otu-ran satırların ortalarında 5x5x5 cm. ölçüsünde açılmış kırkangıç kuyruğu kenet yuvalarının bir-birine poz no: V.1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına 600 dozlu çimento şer-beti doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ayrıca ödenir.

NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesfiye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 30,000000 |
| | | İşleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 168,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.