

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1600

**Tanımı** Mermerden, şerefe altı ve başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli stalâktit yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4147,66	0,00	0,00
2014	4580,41	0,00	0,00
2015	4780,74	0,00	0,00
2023-2	40734,19	0,00	0,00
2022-1	14433,35	0,00	0,00
2020	7998,26	0,00	0,00
2022-3	18649,56	0,00	0,00
2018	6279,49	0,00	0,00
2021	9447,25	0,00	0,00
2022-2	14450,25	0,00	0,00
2019	6923,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	28890,38	0,00	0,00
2017	5688,08	0,00	0,00
2016	5312,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

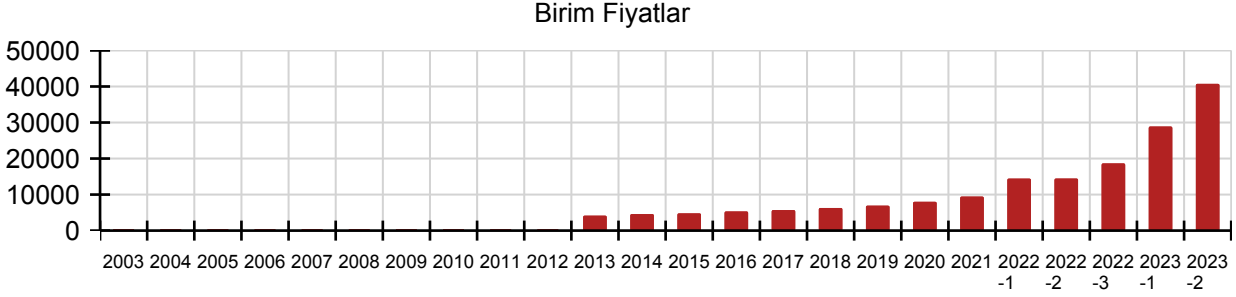

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmi verilmemişse ve kontrolca detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işle-nen taşların görünen yüzlerini tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç) mermerin yerde ters olarak montajı kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerlerine 600 doz çimento harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı her taşın ayrı ayrı altta taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca otu-ran satırların ortalarında 5x5x5 cm. ölçüsünde açılmış kırilangıç kuyruğu kenet yuvalarının bir-birine poz no: V.1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına 600 dozlu çimento şer-beti doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ayrıca ödenir.

NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	168,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.