

## V.1600/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1600/1

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden, şerefe altı ve başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli stalâkit yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4182,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4820,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	14630,26	0,00	0,00
2014	4620,75	0,00	0,00
2023-2	41000,95	0,00	0,00
2022-1	14560,23	0,00	0,00
2018	6331,78	0,00	0,00
2017	5730,96	0,00	0,00
2022-3	18826,90	0,00	0,00
2023-1	29126,29	0,00	0,00
2019	6977,30	0,00	0,00
2016	5355,96	0,00	0,00
2021	9523,50	0,00	0,00
2020	8071,08	0,00	0,00

## V.1600/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

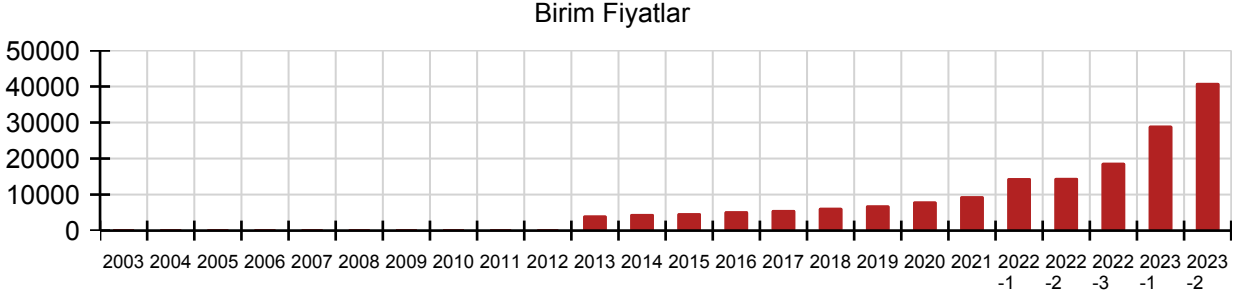

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmi verilmemişse ve kontrolca detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işle-nen taşların görünen yüzlerini tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç) mermerin yerde ters olarak montajı kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerlerine poz no: V.0104G harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı her taşın ayrı ayrı altta taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca otu-ran satırların ortalarında 5x5x5 cm. ölçüsünde açılmış kırılmaç kuyruğu kenet yuvalarının bir-birine poz no: V.1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ayrıca ödenir.

NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

## V.1600/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	168,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.