

V.1600/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1600/A

Tanımı Portalde mermerden demir kenetli stalâkitt yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	7583,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	5819,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	15825,25	0,00	0,00
2017	6231,83	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	10347,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	15808,35	0,00	0,00
2015	5236,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	20424,56	0,00	0,00
2018	6879,49	0,00	0,00
2023-1	31640,38	0,00	0,00
2013	4543,91	0,00	0,00
2020	8760,76	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	44609,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	5017,91	0,00	0,00

V.1600/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

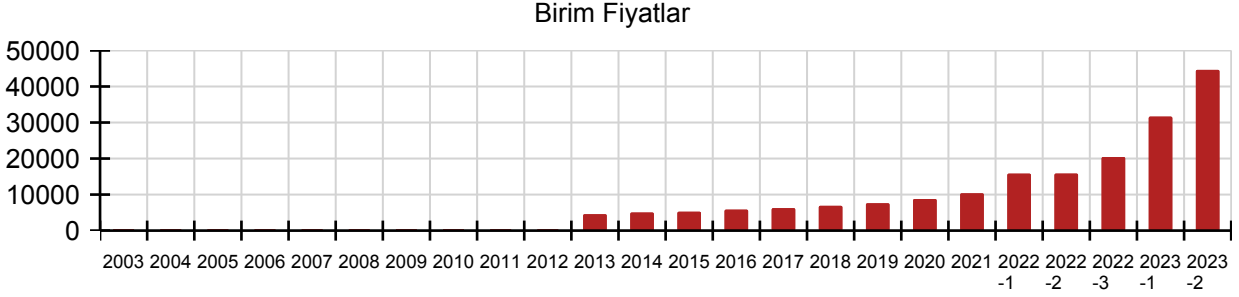

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmî verilmemişse ve kontrolca detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işle-nen taşların görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç), mermerin yerde ters olarak montajı, kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerlerine 600 doz çimento harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı, her taşın ayrı ayrı alttaki taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca oturan satırların ortaların da 5x5x5 cm. Ölçüsünde açılmış kırılmaç kuyruğu kenet yuvalarının birbirine poz no: 1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına 600 dozlu çimento şerbeti doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp v.s) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1600/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	188,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.