

15.365.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.365.1701 (Y.25.117)

Tanımı PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69,23	0,00	0,00
2025-Kasım	68,64	0,00	0,00
2025-Ekim	67,70	0,00	0,00
2025-Eylül	66,63	0,00	0,00
2025-Ocak	57,25	0,00	0,00
2024	44,51	0,00	0,00
2023-2	31,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,39	0,00	0,00
2022-3	19,56	0,00	0,00
2022-2	19,11	0,00	0,00
2022-1	15,14	0,00	0,00
2021	9,56	0,00	0,00
2020	7,24	0,00	0,00
2019	6,50	0,00	0,00
2018	5,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.365.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

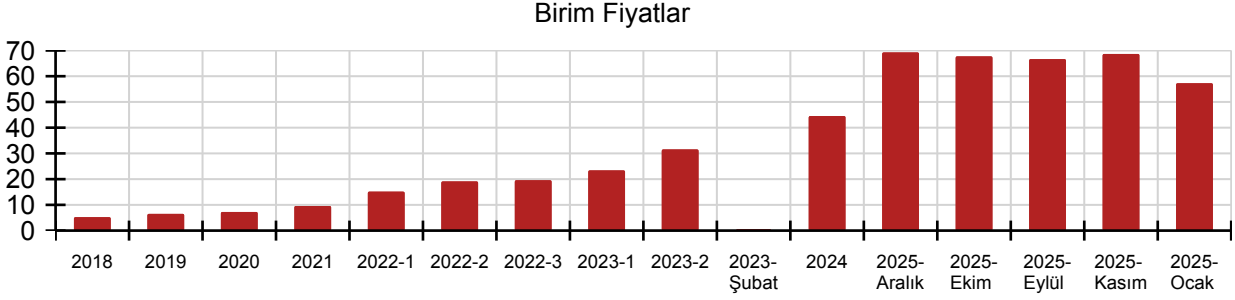

Yapım Şartları

Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneđine uygun PVC esaslı esnek süpürgeliđin montajının yapılacağı yerin toz, kir, çapak gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliđin yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliđin yerine projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.

15.365.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.6051	04.443/C2A	PVC esaslı esnek süpürgelik, PVC esaslı yer döşemesi kimyasalları ve aksesuarları	m	1,100000
10.240.6058	04.443/C9A	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	kg	0,050000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.