

## 25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.610.2202 (471-602)</b>
<b>Tanımı</b>	10 GN 1/1 tepsili en az 12 kW ısıtma kapasiteli (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	193713,44	2443,49	1221,75
2025-Kasım	191144,99	2422,51	1211,26
2025-Ekim	189565,59	2362,29	1181,15
2025-Eylül	186246,96	2288,26	1144,13
2025-Ocak	155228,13	1978,13	989,07
2024	124021,25	1496,25	748,13
2023-2	85406,25	906,25	453,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68165,63	565,63	282,82
2022-3	61807,50	365,63	182,82
2022-2	61723,13	281,25	140,63
2022-1	37518,75	281,25	140,63
2021	24770,48	184,50	92,25
2020	18329,43	151,26	75,63
2019	14442,26	128,75	64,38
2018	11760,00	123,00	61,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

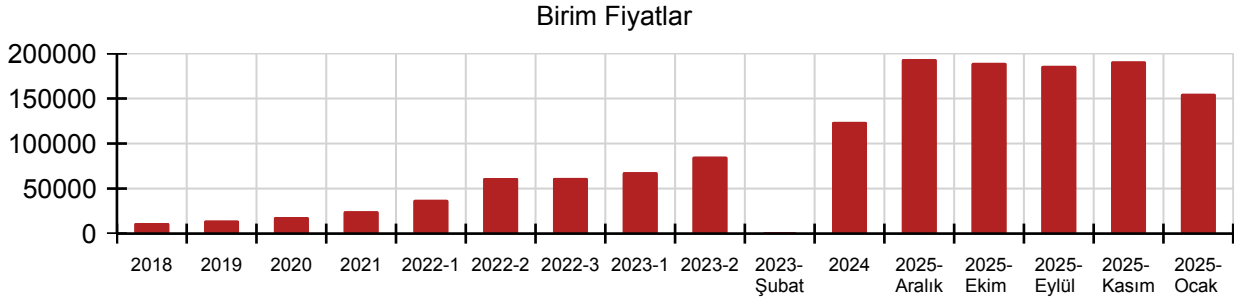

### Yapım Şartları

?AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni'den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliđi, En az 30 mm kalınlıkta ve en az 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli, izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli, sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.? (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dâhil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.2202		10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısı kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.