

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1103/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, murç ile yonu taşından düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	220,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	417,34	0,00	0,00
2022-1	796,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	305,23	0,00	0,00
2013	163,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	253,23	0,00	0,00
2023-1	1591,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	365,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	880,18	0,00	0,00
2022-3	1060,85	0,00	0,00
2021	502,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	269,20	0,00	0,00
2014	184,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2226,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

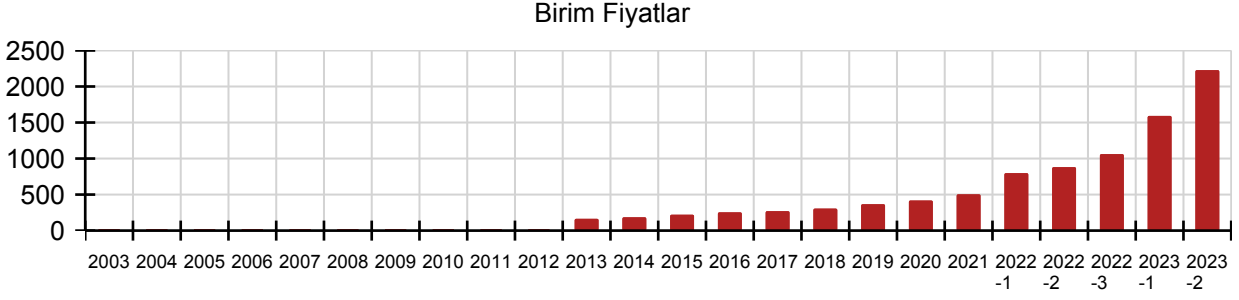

### Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B01 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli. murçlama ile yonu taşı düz kaplama yapılması, taş yüzünün alt ve üst yatak sathının ve şakuli derz yüzeyinin, taş derinliğinin en az 1/3'ü miktarının, tamamen sivri uçlu murçla kaba şekilde murçlanması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,090000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.