

V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1103/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, murç ile yonu taşından düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	184,49	0,00	0,00
2021	502,93	0,00	0,00
2022-1	796,88	0,00	0,00
2015	220,34	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	880,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	365,65	0,00	0,00
2013	163,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	269,20	0,00	0,00
2020	417,34	0,00	0,00
2016	253,23	0,00	0,00
2018	305,23	0,00	0,00
2023-1	1591,65	0,00	0,00
2022-3	1060,85	0,00	0,00
2023-2	2226,40	0,00	0,00

V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

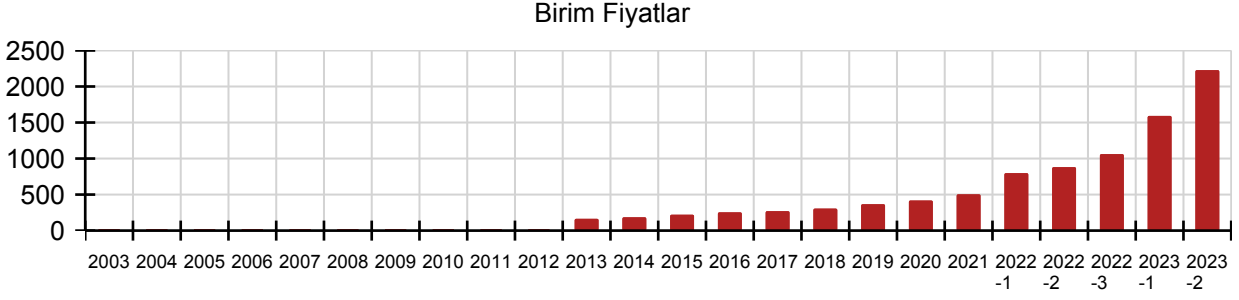

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B01 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli. murçlama ile yonu taşı düz kaplama yapılması, taş yüzünün alt ve üst yatak sathının ve şakuli derz yüzeyinin, taş derinliğinin en az 1/3'ü miktarının, tamamen sivri uçlu murçla kaba şekilde murçlanması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.