

V.1339/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1339/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından renkli taş dolgulu, yazı ve/veya nebati tezyinatlı ayna taşının yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	3309,95	0,00	0,00
2022-3	7728,09	0,00	0,00
2014	1886,63	0,00	0,00
2021	3907,03	0,00	0,00
2015	1968,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2598,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	6008,11	0,00	0,00
2023-2	16837,89	0,00	0,00
2017	2352,41	0,00	0,00
2022-1	5977,10	0,00	0,00
2013	1707,63	0,00	0,00
2023-1	11950,49	0,00	0,00
2016	2191,25	0,00	0,00
2019	2864,75	0,00	0,00

V.1339/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

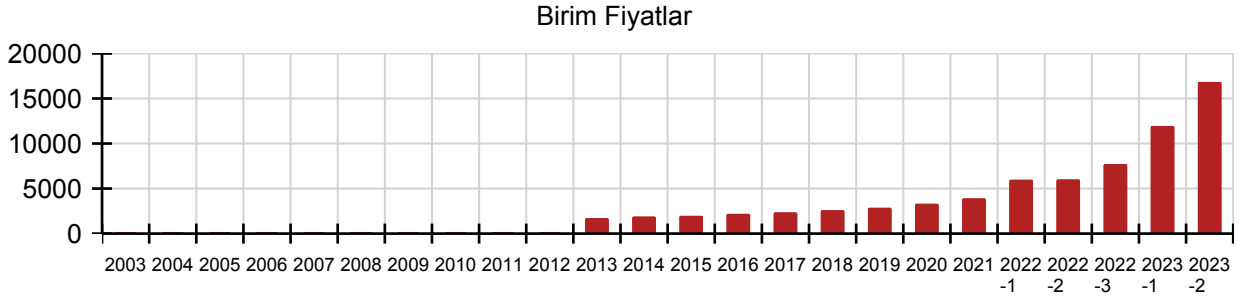

Yapım Şartları

Poz no: V.1338/A2 şartları ile yonu taşından renkli taş dolgulu, yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

NOT : Poz no: V.1338 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1339/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.