

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1340/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2409,16	0,00	0,00
2015	597,65	0,00	0,00
2023-2	5256,09	0,00	0,00
2017	727,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	570,51	0,00	0,00
2019	898,60	0,00	0,00
2022-1	1863,45	0,00	0,00
2020	1025,70	0,00	0,00
2021	1215,03	0,00	0,00
2013	516,65	0,00	0,00
2018	803,53	0,00	0,00
2023-1	3701,48	0,00	0,00
2016	673,18	0,00	0,00
2022-2	1888,68	0,00	0,00

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

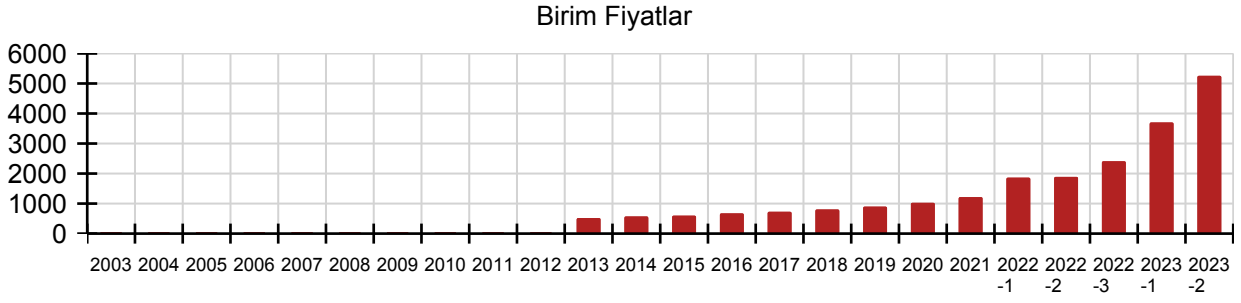

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve orjinal örneđine veya idarece verilecek olan projesine göre poz no: V.1104/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, moloz, tuđla tonoz üstüne yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonoz üst düzeyi inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.