

V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341

Tanımı Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	968,23	0,00	0,00
2013	746,85	0,00	0,00
2020	1480,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1281,76	0,00	0,00
2015	863,46	0,00	0,00
2022-2	2694,21	0,00	0,00
2017	1039,85	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3475,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1754,54	0,00	0,00
2023-1	5380,13	0,00	0,00
2018	1150,58	0,00	0,00
2014	825,28	0,00	0,00
2023-2	7612,40	0,00	0,00
2022-1	2680,31	0,00	0,00

V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

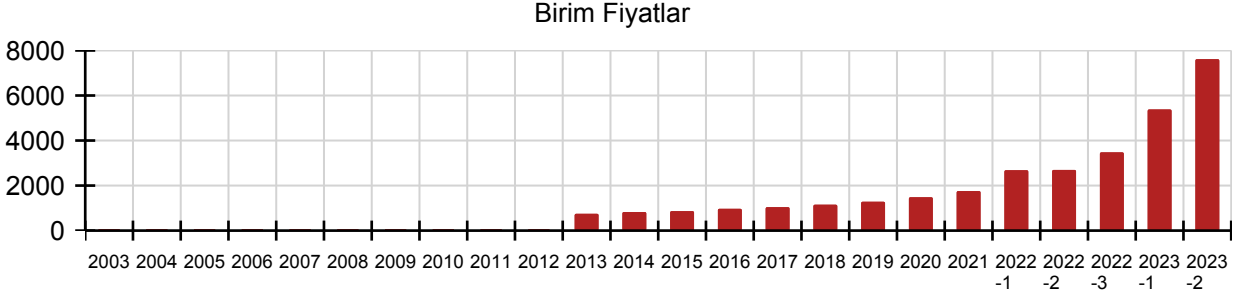

Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 gibidir. Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvaritonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir.

NOT : Poz no: V.1340 gibidir.

V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.