

V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2744,70	0,00	0,00
2013	757,84	0,00	0,00
2016	988,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1511,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1179,03	0,00	0,00
2022-3	3547,91	0,00	0,00
2015	877,34	0,00	0,00
2014	836,89	0,00	0,00
2023-2	7762,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2769,93	0,00	0,00
2023-1	5463,98	0,00	0,00
2021	1792,28	0,00	0,00
2017	1066,08	0,00	0,00
2019	1319,10	0,00	0,00

V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

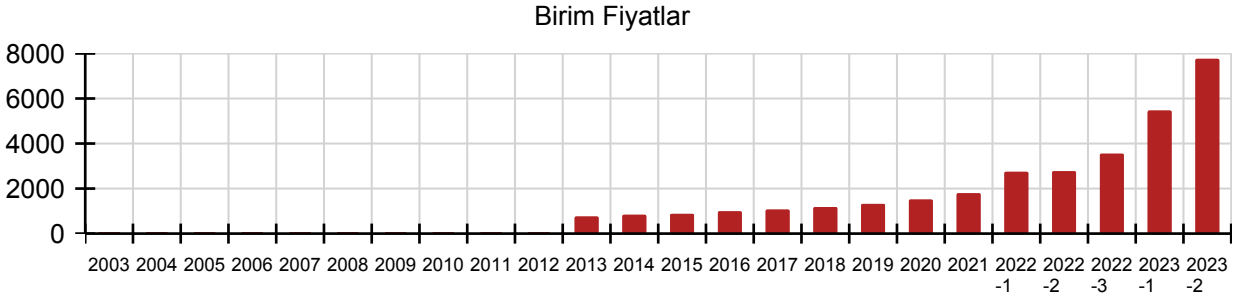

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/1 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 gibidir. Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvaritonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir.

NOT : Poz no: V.1340 gibidir.

V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.