

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2872,46	0,00	0,00
2017	1088,88	0,00	0,00
2014	863,88	0,00	0,00
2018	1207,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1340,51	0,00	0,00
2020	1549,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	780,19	0,00	0,00
2021	1829,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	5613,48	0,00	0,00
2022-3	3652,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	903,74	0,00	0,00
2022-1	2810,44	0,00	0,00
2023-2	7907,03	0,00	0,00
2016	1015,94	0,00	0,00

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

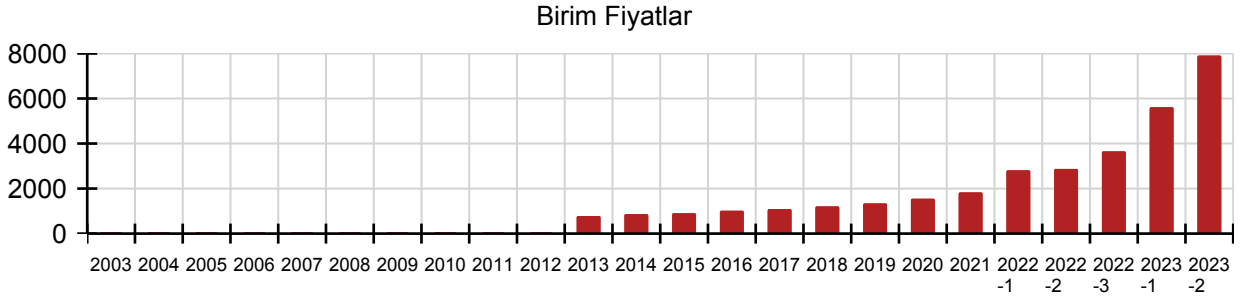

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 gibidir. Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvaritonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir.

NOT : Poz no: V.1340 gibidir.

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.