

V.1344 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1344

Tanımı Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1151,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	10277,05	0,00	0,00
2013	1042,60	0,00	0,00
2022-2	3637,65	0,00	0,00
2022-3	4695,84	0,00	0,00
2015	1203,26	0,00	0,00
2023-1	7272,54	0,00	0,00
2017	1421,93	0,00	0,00
2016	1340,89	0,00	0,00
2022-1	3633,03	0,00	0,00
2018	1571,44	0,00	0,00
2021	2378,39	0,00	0,00
2019	1740,18	0,00	0,00
2020	2010,41	0,00	0,00

V.1344 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

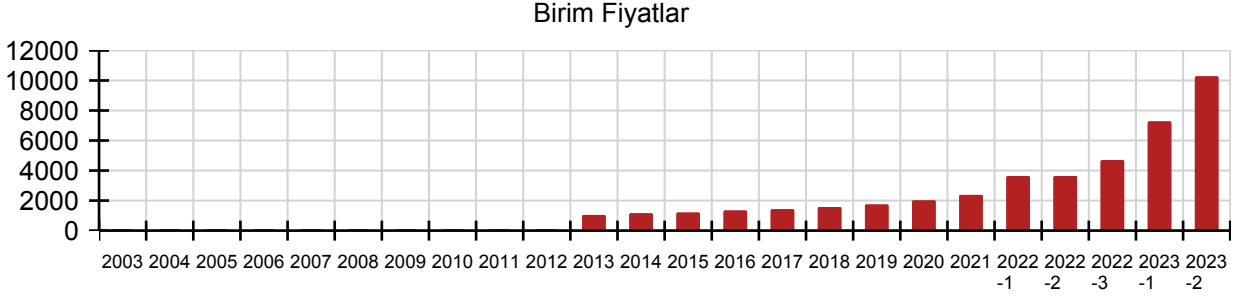

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140 şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara 400 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1344 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.