

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1345/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	860,55	0,00	0,00
2020	1287,70	0,00	0,00
2018	1006,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	731,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	6606,09	0,00	0,00
2022-1	2338,45	0,00	0,00
2023-1	4651,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2363,68	0,00	0,00
2022-3	3022,91	0,00	0,00
2013	661,95	0,00	0,00
2015	765,90	0,00	0,00
2019	1125,35	0,00	0,00
2017	910,26	0,00	0,00
2021	1526,15	0,00	0,00

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

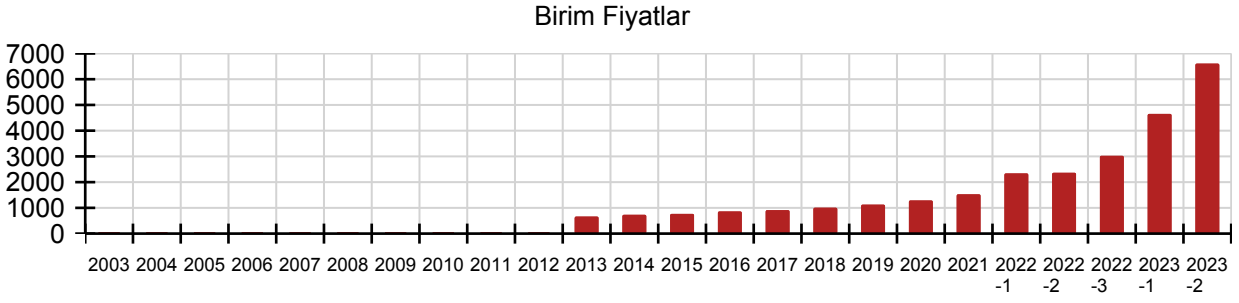

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların bir-birine poz no: V.1140/A şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli poz no: V.1344 gibidir.

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.