

V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1760

Tanımı Kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	41,33	0,00	0,00
2016	67,56	0,00	0,00
2017	74,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	625,29	0,00	0,00
2014	46,08	0,00	0,00
2018	83,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	218,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	226,86	0,00	0,00
2022-3	283,99	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	139,36	0,00	0,00
2023-1	431,21	0,00	0,00
2020	112,80	0,00	0,00
2015	58,18	0,00	0,00
2019	102,29	0,00	0,00

V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

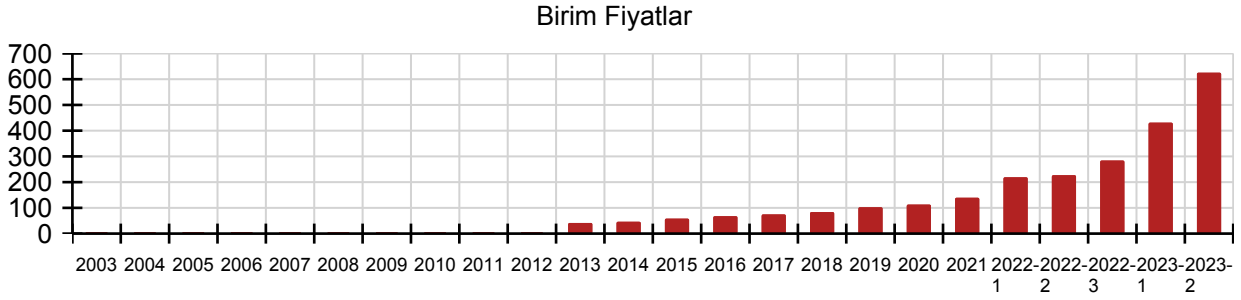

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması, derzin tuğla kenarları görünecek kadar ortalama 1 mm. çukurda bırakılması, derz yüzünün özel çelik mala ile sıkıştırılarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, tuğla kenar ve köşelerinin kırılmaması ve harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.