

V.1760/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1760/001

Tanımı Yeniden sıvanacak klasik tuğla cephe imalatta kireçli horasan harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	140,61	0,00	0,00
2022-1	132,59	0,00	0,00
2023-1	256,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	171,99	0,00	0,00
2023-2	375,29	0,00	0,00
2021	83,11	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	63,04	0,00	0,00
2020	67,55	0,00	0,00

V.1760/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

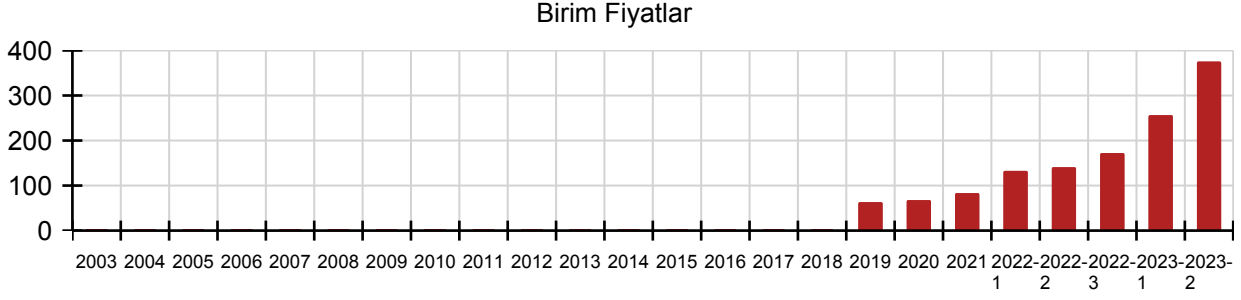

Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak klasik tuđla imalatta 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0118 horasan Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara İle derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri İle müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1760/001 ve V.1760/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1760/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehasıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.