

52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1043

Tanımı Profil demirinden geçici iksa yapılması ve sökülmesi

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4233,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2010,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7756,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11306,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2559,66 | 0,00 | 0,00 |

52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

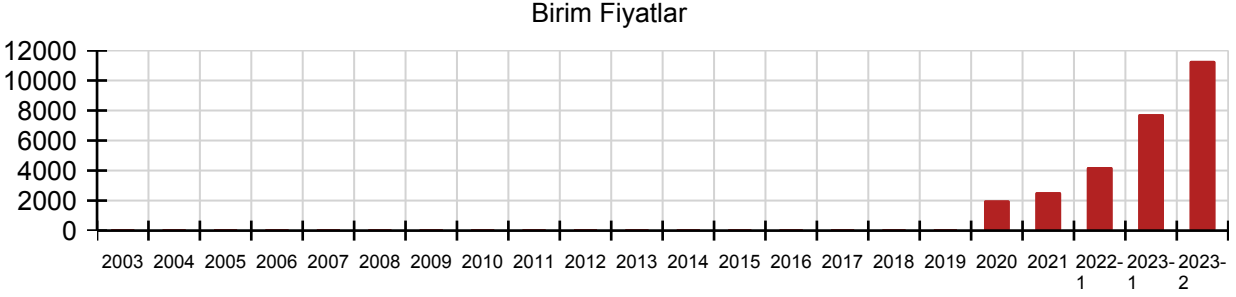

Yapım Şartları

TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre profillerin işlenerek hazırlanması, iksanın yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerine kadar taşımalar yükleme, boşaltma, istif ve muhafazası, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (demirin taşınması hariç) profil demirinden iksa bir ton fiyatı

ÖLÇÜ: Kullanılan malzeme tümü ile tartılır. Tutanak tutularak ataşmana geçirilir. İdare gerekli gördüğü takdirde proje ebatları üzerinden levhaların cetveldeki ağırlıklarına göre tartıyı tahkik eder. Cetvellere nazaran kullanılan malzemenin ağırlığına %7'ye kadar ağırlık fazlası için ödeme yapılır. % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin, civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1- İş bittikten sonra iksa sökölür. Çıkan malzeme üstleniciye aittir.

2- İş bittikten sonra iksa malzemesi iksa yerinde bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiç bir bedel verilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Demir (zayıf dahil) 1,000/30 | | |
| 52.900.4213 | | Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması | kg | 0,033000 |
| | | Birleşim malzemesi ve atelye masrafları karşılığı | | |
| 52.900.4213 | | Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması | kg | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve yerine konulması karşılığı | | |
| 52.900.1036 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 3,000000 |
| 52.900.1043 | | Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.