

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|----------------------------------|
| Poz No | 74.013.0029 (15.150) |
| Tanımı | Temel altına kum-çakıl serilmesi |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 49,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 71,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 25,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 114,85 | 0,00 | 0,00 |

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

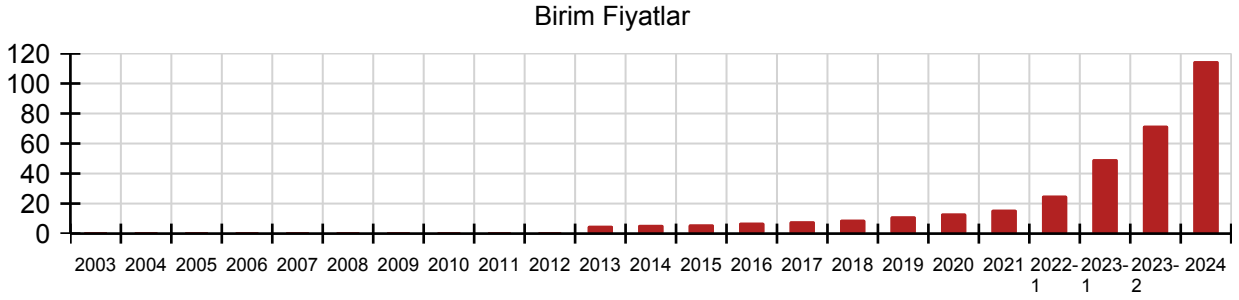

Yapım Şartları

Çakıl veya kumun ocaktan çıkarılması, elemenden vasıtalarla yüklenip boşaltılması, işyerinde depo edilmesi, temel tabanına dökülmesi, tesviye ve tokmaklanması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (kum ve çakılın taşınması hariç), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Serilen kum-çakıl projesi üzerinden m³'ü ölçülür, beton ve sıkışan hacim kabul edilmez.

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 74.008.0002 | | MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI | m ³ | 1,000000 |
| 74.004.0005 | | MOTOR GREYDER | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.