

74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0030	(15.151/1)
Tanımı	Su içinde kum çakıl serilmesi	
Birimi	m ³	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	23,44	0,00	0,00
2022-1	72,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	17,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	17,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	38,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	15,54	0,00	0,00
2016	20,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	26,59	0,00	0,00
2021	44,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	32,68	0,00	0,00
2023-1	141,35	0,00	0,00
2023-2	209,43	0,00	0,00

74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

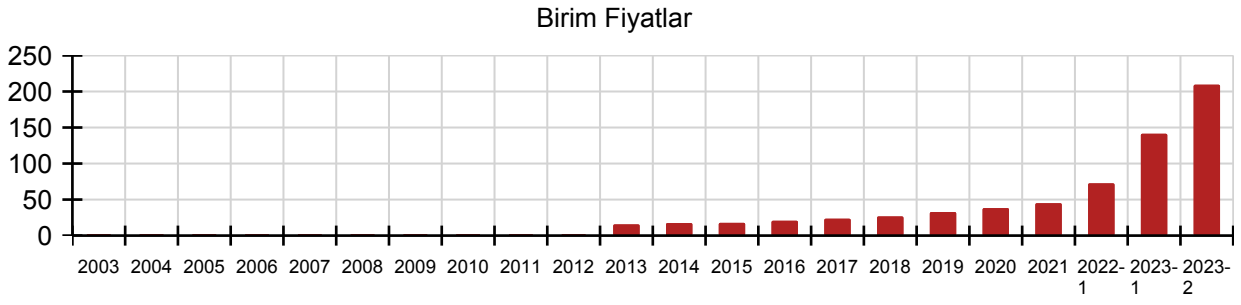

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,015000
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.