

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0031 (15.152)
Tanımı	Stabilize kaplama yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	9,46	0,00	0,00
2020	22,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	42,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	10,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	13,99	0,00	0,00
2016	12,33	0,00	0,00
2018	15,88	0,00	0,00
2014	10,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	19,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	26,44	0,00	0,00
2023-1	82,53	0,00	0,00
2023-2	117,95	0,00	0,00

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

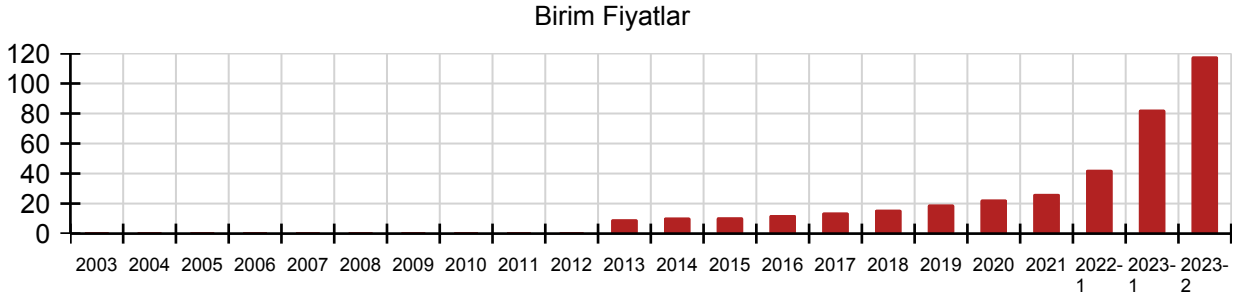

Yapım Şartları

Dođal stabilize malzemenin ocaktan ıkarılması, vasıtalara yklenip boşaltılması, yol boyunca figre edilmesi, figredeki malzemenin istenilen kalınlıkta serilmesi, sulanması, sıkıřtırılması ve dzeltilmesi, her trl iřilik, malzeme, alet ve avadanlık, yklenici krı ve genel giderler dhil, (malzemenin ocaktan tařınması haritir.) m³ fiyatı:

L:

Malzemenin figredeki m³ zerinden llr.

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
74.004.0005		MOTOR GREYDER	Saat	0,008000
74.004.0014		ARAZÖZ	Saat	0,010000
74.004.0015		KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR	Saat	0,070000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.