

74.013.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0032 (15.153)
Tanımı	Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	5,49	0,00	0,00
2022-1	22,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	8,40	0,00	0,00
2016	6,63	0,00	0,00
2017	7,39	0,00	0,00
2021	14,55	0,00	0,00
2020	12,19	0,00	0,00
2023-1	45,18	0,00	0,00
2023-2	65,80	0,00	0,00
2019	10,43	0,00	0,00
2013	4,69	0,00	0,00

74.013.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

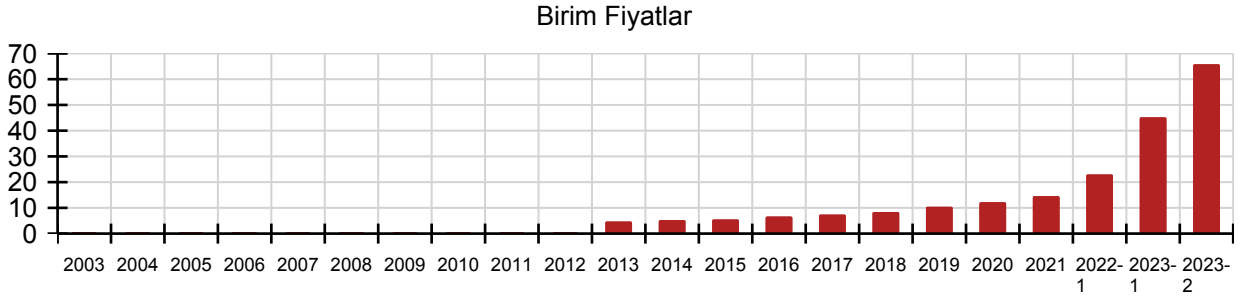

Yapım Şartları

Tuvenan kum ve çakılın veya stabilizenin ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerinde, tesviye tanzimi için tüm işçilikleride kapsayan her türlü malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Tuvenan kum, çakılın veya stabilizenin nakliyesi hariç) m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre yapılan dolgunu m³'ü üzerinden ölçülür. Batma ve sıkışma kabul edilmez.

74.013.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.