

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.030.0009 (16.110)

Tanımı Sürşarj yapılması

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	26,76	0,00	0,00
2022-1	52,52	0,00	0,00
2017	17,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	23,03	0,00	0,00
2013	13,14	0,00	0,00
2018	19,37	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	98,17	0,00	0,00
2023-2	130,55	0,00	0,00
2021	29,92	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	14,29	0,00	0,00
2015	13,68	0,00	0,00
2014	14,73	0,00	0,00

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

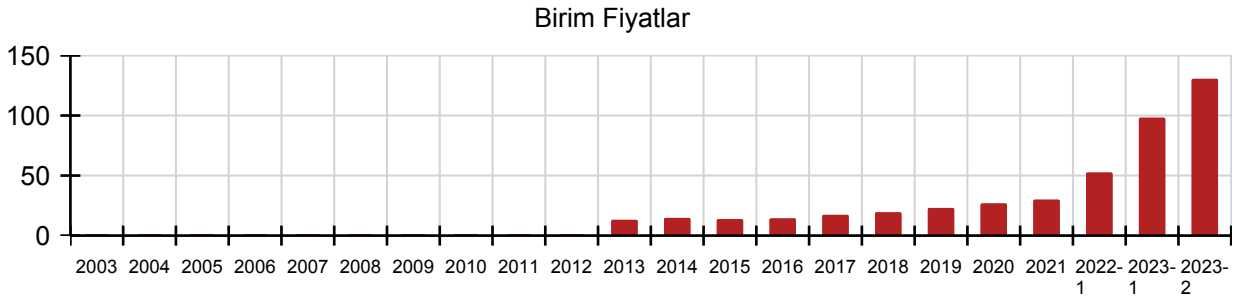

Yapım Şartları

Yapay veya kontrol mühendisinin uygun göreceđi doğal bloklarla rıhtım duvarlarının istenilen şekil ve sürede sürşarjı ve blokların sürşarj tamamlandıktan sonra kaldırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (sürşarj için ara istif ve ara depolama gibi işlemlere ayrıca bir bedel verilmez), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Sürşarj için yerine konan blokların m³ü üzerinden ölçülür.

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m ³	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.