

74.026.0092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.026.0092
Tanımı	DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 Dz
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	503,41	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	971,69	0,00	0,00
2021	610,09	0,00	0,00
2023-1	2468,08	0,00	0,00
2023-2	3335,98	0,00	0,00

74.026.0092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

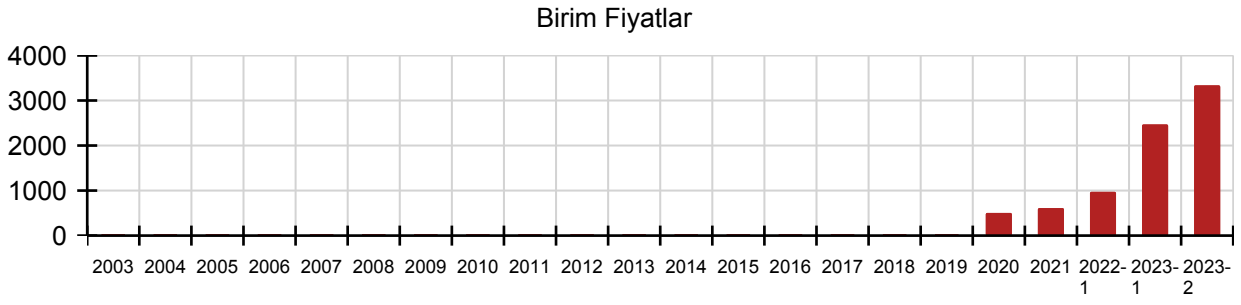

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,550000
10.130.1028	04.005/1A(Y)	63 mm'ye kadar kırma taş (Enaz iki'tane sınıfı'karıştırılarak hazırlanmış) 08.022 (Y)	m ³	0,740000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,325000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,140000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,150000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.