

74.026.0082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.026.0082
Tanımı	H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	274,79	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2024	2783,59	0,00	0,00
2021	330,54	0,00	0,00
2023-1	1500,73	0,00	0,00
2023-2	2027,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	534,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

74.026.0082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

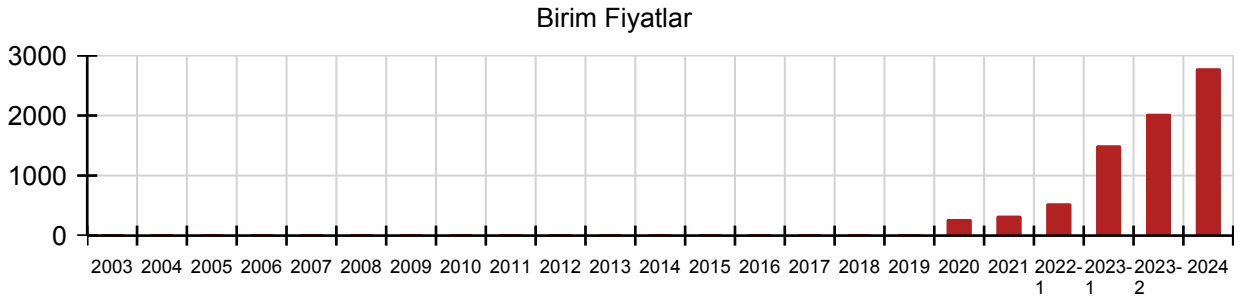

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,550000
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m ³	0,812000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,170000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,108000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,150000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.