

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.105.1003

Tanımı Kanalet imalatının taşıtlara yükletilip boşaltılması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 49,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 94,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 133,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

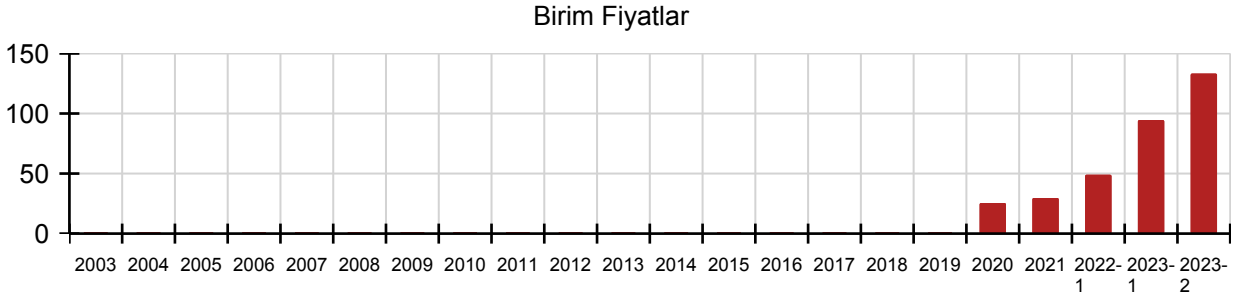

Yapım Şartları

TARİF: Prefabrike kanalet, istinat eđeri, temel bloklarının proje ve prefabrike kanalet teknik şartnamesine göre imal edilen, malzemenin makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1ton fiyatı

ÖLÇÜ: Prefabrik imalatın bir ton udur.

52.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Yükleme, boşaltma | | |
| 52.900.1013 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd ³ lük ve 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lastik tekerlekli yükleyici) | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.