

52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1082

Tanımı Kazı taşı ile istifli tahkimat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	197,49	0,00	0,00
2020	102,35	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	385,69	0,00	0,00
2023-2	564,48	0,00	0,00
2021	119,75	0,00	0,00

52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

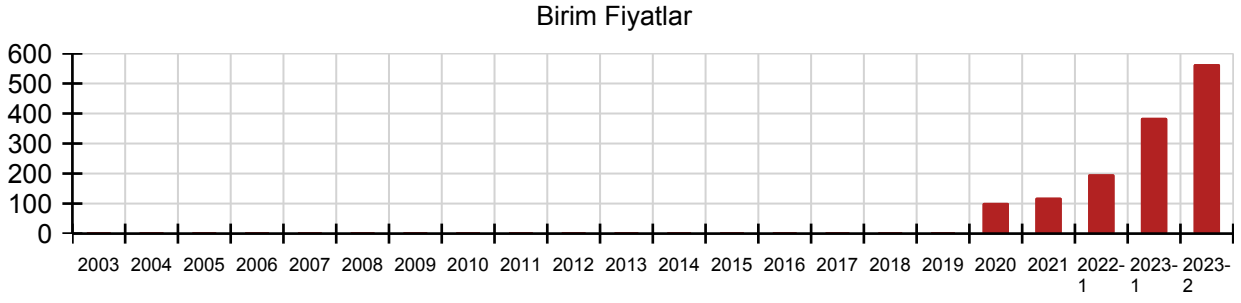

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1081'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1081'deki gibidir.

52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4061		Kazı taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,070000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.