

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0501

**Tanımı** Blokaj yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	62,63	0,00	0,00
2014	43,50	0,00	0,00
2018	76,50	0,00	0,00
2015	51,88	0,00	0,00
2021	138,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	211,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2023-1	425,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	211,25	0,00	0,00
2022-3	274,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	67,25	0,00	0,00
2019	96,75	0,00	0,00
2013	39,25	0,00	0,00
2020	111,75	0,00	0,00

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

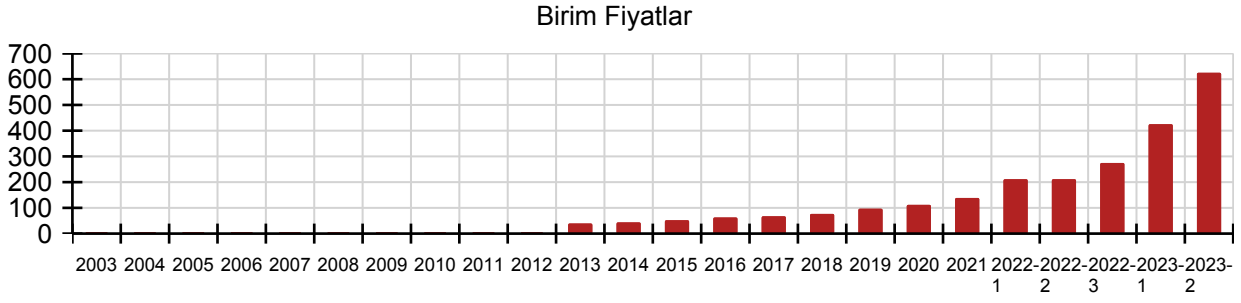

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, blokaj yapılacak sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırılması, taban alanı ortalama 15x15 cm. ölçüsünde kırılmış piramit, şeklinde blokaj sathının 15 cm. yükseklikte olmak üzere yan yana sıkıştırılarak döşenmesi, döşenen blokaj sathının sıkıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Blokaj alam ortalama kalınlıkta çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin işçilik bedeli ödenir.

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.