

75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.110.1001 (AYGM.007H)

Tanımı TEMEL VE HENDEĞİN DOLDURULMASI VE SIKIŞTIRILMASI (KUM/ÇAKIL-EL İLE)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	28,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	32,49	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	40,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	43,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

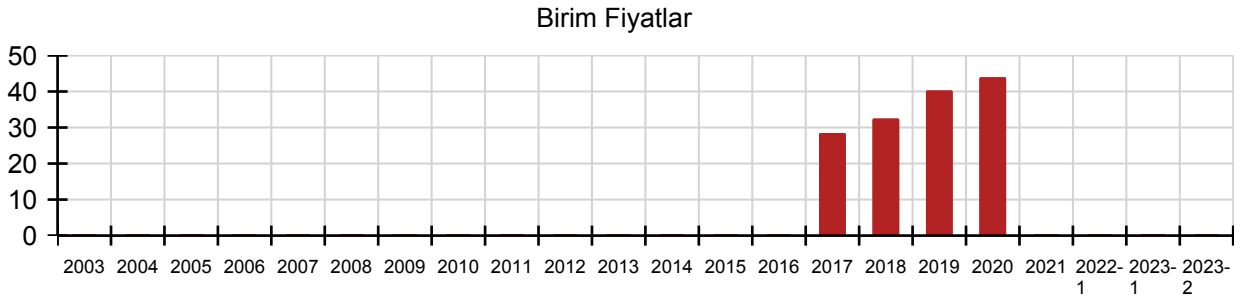

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m ³	1,000000
		A- SERME -DÜZELTME KARŞILIĞI (KARSIZ)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		B- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
		C- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI (KARSIZ)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		D- DOLGUYA SERİLECEK MALZEMESİNİN 2000 mt'YE KADAR TAŞINMASI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.