# 25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.285.1110** **(412-110)** |
| Tanımı | 30.000 Litre, Isıtıcılı ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 533569,24 | 24027,63 | 12013,82 |
| 2025-Kasım | 522109,74 | 23698,23 | 11849,12 |
| 2025-Ekim | 515211,74 | 23220,05 | 11610,03 |
| 2025-Eylül | 501366,45 | 22525,78 | 11262,89 |
| 2025-Ocak | 435673,85 | 19423,85 | 9711,93 |
| 2024 | 361809,80 | 14934,80 | 7467,40 |
| 2023-2 | 324639,45 | 9389,45 | 4694,73 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 216282,80 | 6157,80 | 3078,90 |
| 2022-3 | 149326,95 | 4465,20 | 2232,60 |
| 2022-2 | 148585,80 | 3724,05 | 1862,03 |
| 2022-1 | 76286,75 | 3124,25 | 1562,13 |
| 2021 | 49199,41 | 1955,33 | 977,67 |
| 2020 | 36571,83 | 1640,90 | 820,45 |
| 2019 | 30035,91 | 1404,00 | 702,00 |
| 2018 | 23890,00 | 1010,00 | 505,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

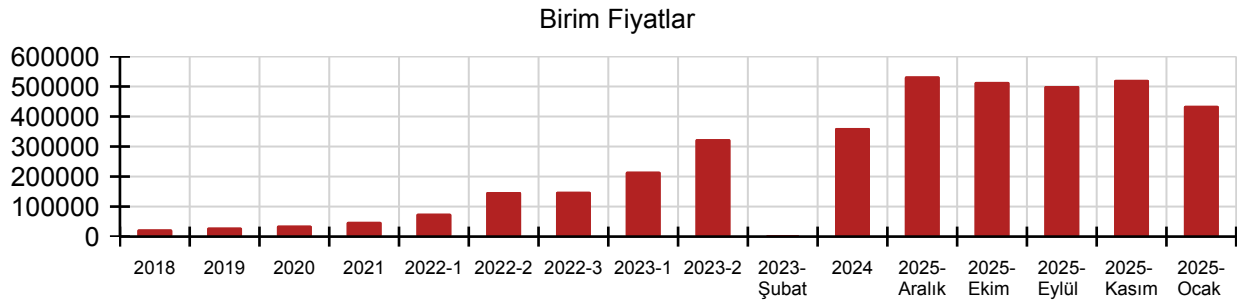


## Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.285.1110 | | 30000 Litre / Isıtıcılı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 10,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 22,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 22,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.