

V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0506/A

Tanımı Hidrolik kireç ve puzolan katkılı enjeksiyon harcı ile klasik tuğla ve/veya moloz taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	127,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	142,93	0,00	0,00
2015	158,55	0,00	0,00
2016	188,11	0,00	0,00
2019	281,11	0,00	0,00
2020	328,75	0,00	0,00
2023-1	912,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	843,69	0,00	0,00
2022-2	739,79	0,00	0,00
2023-2	1275,28	0,00	0,00
2018	229,46	0,00	0,00
2022-1	617,21	0,00	0,00
2017	198,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	389,15	0,00	0,00

V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

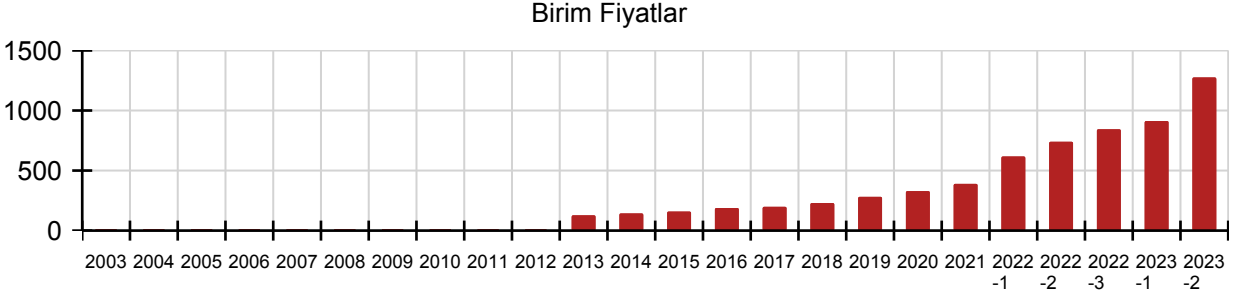

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluđun Poz no: V.0107E de belirtilen hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.