

V.0507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0507

Tanımı Yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	128,60	0,00	0,00
2013	75,24	0,00	0,00
2014	83,93	0,00	0,00
2020	211,46	0,00	0,00
2018	145,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	400,43	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	827,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	413,95	0,00	0,00
2022-3	532,15	0,00	0,00
2023-2	1182,35	0,00	0,00
2015	103,61	0,00	0,00
2019	183,55	0,00	0,00
2016	119,94	0,00	0,00
2021	261,20	0,00	0,00

V.0507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

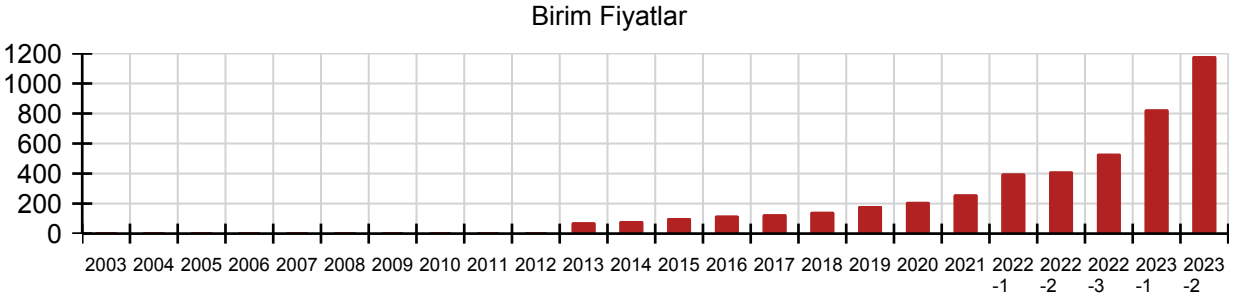

Yapım Şartları

Poz no: V.0506 şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0506 gibidir.

V.0507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.