

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0507/A

**Tanımı** Hidrolik kireç ve puzolan katkılı enjeksiyon harcı ile yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	546,04	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	319,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	263,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	662,48	0,00	0,00
2015	129,25	0,00	0,00
2023-2	1412,78	0,00	0,00
2022-1	497,01	0,00	0,00
2013	97,39	0,00	0,00
2014	108,75	0,00	0,00
2023-1	1015,98	0,00	0,00
2018	182,04	0,00	0,00
2019	226,70	0,00	0,00
2016	149,74	0,00	0,00
2017	159,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

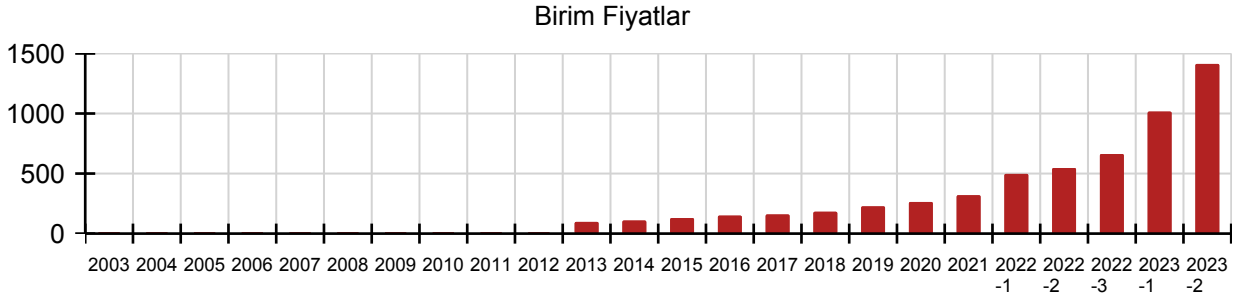

### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/A şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0506 gibidir.

## V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcı enjeksiyon şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.